

止水プラグ

カムストッパー

ハイセラミック管・陶管・塩ビ管・リブ管・ヒューム管・鋳鉄管・ポリ管などに対応!

Camstopper® CAM

カムストッパーカム

CAM100
~
CAM315

- 小口径マンホールにも取付け可能
- レバー式でワンタッチ取付けができる
- 遠隔操作※で地上からの脱着ができる
- センター部に水抜き穴完備
- 安全・安心・安易作業

※遠隔操作にはカムロックが必要です。



PRO205W
~
PRO520W

Camstopper® PRO

カムストッパープロ

- 取付け、取外しが簡単
- レバー式でワンタッチ取付け
- シールゴムの耐久性アップ
- センター部に水抜き穴完備

カムストッパーはスピーディーなワンタッチ脱着で、作業時間を短縮。そして地上からの遠隔操作により安全な作業を可能にしました。ラインナップも豊富で、ハイセラミック管、塩ビ管、リブ管、ヒューム管、鋳鉄管などすべての管材に対応。

サイズもφ100mmからφ500mm用までご用意。

オーダーによりφ1400mm用までのあらゆるサイズに対応いたします。詳しくはホームページにてご確認くださいませ。


カムストッパー-CAM/カムストッパー-PRO

Camstopper® CAM

Camstopper® PRO



カムストッパー-CAM

品名	適用範囲(管内径)	耐水圧(MPa)	重量(kg)
CAM100	96~103mm	0.05	0.24
CAM105	102~107mm		0.28
CAM110	108~112mm		0.30
CAM120	116~123mm		0.36
CAM130	125~132mm		0.40
CAM140	136~142mm		0.46
CAM145	144~149mm		0.48
CAM150	148~154mm		0.49
CAM215	195~220mm		3.40
CAM270	240~270mm		4.00
CAM315	293~323mm	4.90	
カムロック3.0	カムストッパー-CAM315以下	1.50	

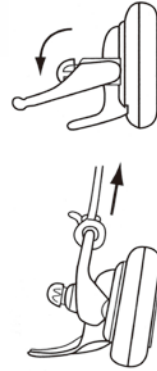

カムストッパー-PRO

品名	適用範囲(管内径)	耐水圧(MPa)	重量(kg)
PRO205W	185~210mm	0.05	2.90
PRO215W	195~220mm		3.40
PRO250W	220~250mm		3.50
PRO270W	240~270mm		4.00
PRO300W	280~310mm		4.70
PRO315W	293~323mm		4.90
PRO350W	325~350mm	0.03	5.50
PRO375W	352~382mm		6.70
PRO400W	375~400mm		6.70
PRO420W	400~425mm		8.00
PRO470W	449~474mm		9.60
PRO520W	496~521mm		13.50

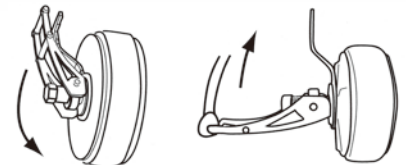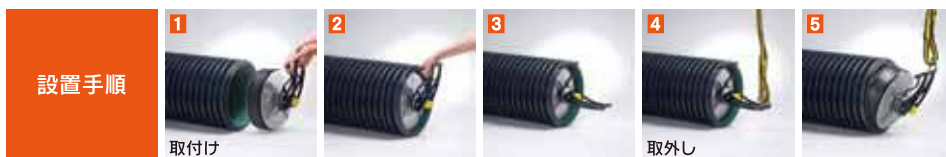

<お問い合わせ窓口>

- 東京支店 TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
- 東北支店 TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
- 大阪支店 TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
- 中部営業所 TEL.0565-41-8991 FAX.0565-31-6192
- 広島営業所 TEL.082-424-9191 FAX.082-424-9210
- 九州支店 TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002
- 福岡営業所 TEL.092-925-5074 FAX.092-925-5070

Hoshin
株式会社 ホーシン

<http://www.hoshin.co.jp>

■ 本社
〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953