


販売


承認願  
発行可

# アルミ角バタA・60角

鋼製に比べて  
重量は  
約 **1/3**

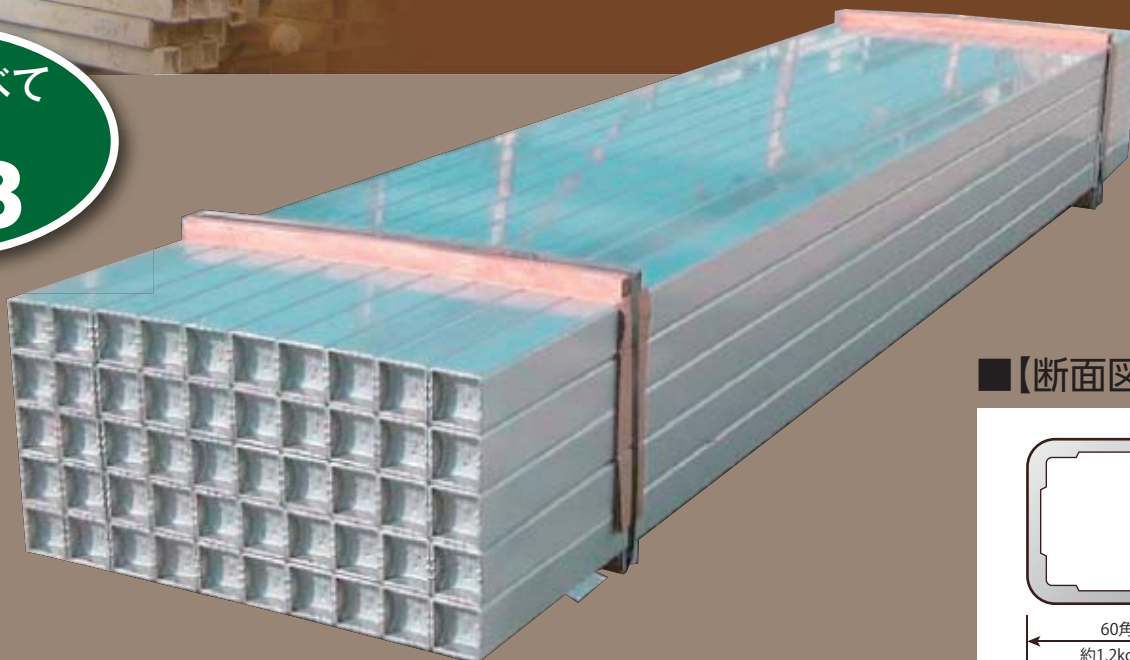

■【断面図】



## 「アルミ角バタA」



**スチールキャップ採用!!**

両端には、スチール製のキャップを採用しました。  
角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。

アルミ製の角バタは、型枠工事でよく使用されますが、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。また、鉄に比べて重量が約1/3のため、運搬も楽々。使用後もリサイクルの残存価値が高く、経済的です。

**point1**

アルミ製で  
驚きの軽量

組立、解体作業の効率UP

**point2**

錆びない

雨に強く、耐久性抜群

**point3**

両端スチール  
キャップ

異物が入らず清掃が楽々

**point4**

1本から  
出荷OK

特注サイズも承ります

■【仕様】

材 質	A6N01-T5
断 面 積	4.5cm <sup>2</sup>
断 面 係 数	8.3cm <sup>3</sup>
断面2次モーメント	24.7cm <sup>4</sup>
許容曲げ応力度	17.3kN/cm <sup>2</sup>
ヤ ン グ 率	6.86×10 <sup>3</sup> kN/cm <sup>2</sup>

規格	サ イ ズ	重量 / 本
HABA60A-1.0	60角×1000mm	約1.2kg
HABA60A-1.5	60角×1500mm	約1.8kg
HABA60A-2.0	60角×2000mm	約2.4kg
HABA60A-2.5	60角×2500mm	約3.1kg
HABA60A-3.0	60角×3000mm	約3.7kg
HABA60A-3.5	60角×3500mm	約4.3kg
HABA60A-4.0	60角×4000mm	約4.9kg