建築・土木現場用倉庫 九州エリア限定 CONVOY CONTAINER

コンボイコンテナ

抜群の剛性と耐久性をお約束

コンボイ CONVOY

骨組み一体構造で耐久性はクラスナンバーワン！ ※当社比
建設現場での機材、作業工具の保管に最適 !!
防災倉庫やレンタルBOXとしても
ご利用いただけます。

荷物を入れたまま移動OK!!

※中身：1t まで OK

フォークリフトでラクラク移動

クレーン吊上げ可能

棚標準で2段装備

トラック荷台にすっぽり

3t トラックで移動可能です。

コンボイコンテナの5大特長

1. 設置、移動が簡単
2. 保管から移送まで多目的
3. 堅牢、錆びにくい
4. 高耐久ガルバリウム鋼板仕様
5. 屋外使用可能な防水仕様

Point

骨組み溶接構造なので
ひずみ（変形）がなく
丈夫で長持ち！

独自の骨組み構造で耐久性はクラスナンバーワン！ ※当社比

抜群の剛性と耐久性
剛性に富んだ軽量形鋼の骨組み溶接構造で雨水やスキ間もシャットアウト。錆びにくく丈夫です。
ドア、サイドパネル、屋根にガルバリウム鋼板を使用。耐候性、耐食性、耐摩耗性に優れています。

設置・移設が簡単
クレーンでの４点吊り作業や、フォークをどの方向からも差込ができますので、
機械作業が可能となり作業能率がアップします。荷物を入れたままの移動も可能です。

多目的に利用可能
土木・建築現場の機材保管、作業工具のキャリア、保管用コンテナ、倉庫等様々な用途に
ご利用可能です。防災倉庫、レンタル BOX としてもご利用いただけます。

■CV-19G(CV-15G)寸法

※(　)内は 15G の寸法です
単位（mm）

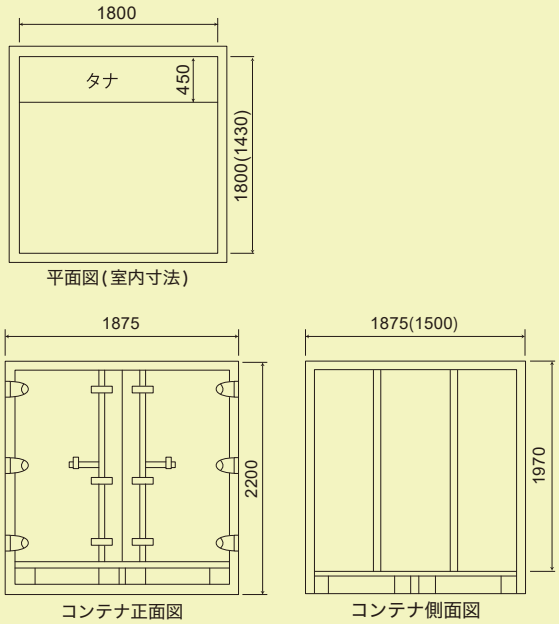

■CV-1930G(CV-1530G)寸法

※(　)内は1530Gの寸法です
単位（mm）

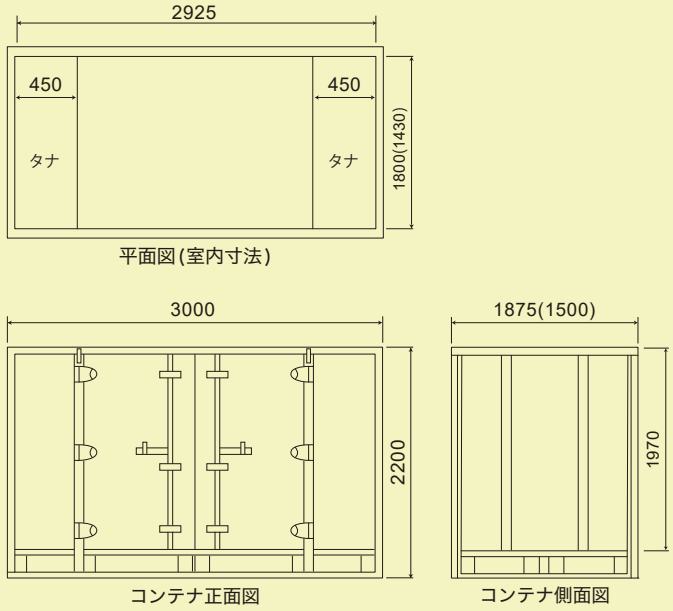

■製品仕様

型式		CV-19G	CV-15G	CV-1930G	CV-1530G
寸法	巾	1875mm	1875mm	3000mm	3000mm
	奥行き	1875mm	1500mm	1875mm	1500mm
	全高	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm
構造・仕上げ	骨組構造	軽量形鋼 溶接構造			
	屋根	ガルバリウム 0.35+（5.5）			
	サイドパネル	ガルバリウム 0.35+（5.5）			
	ドア	ガルバリウム 0.35+（12）+0.35			
	床	耐水合板 t 12mm			
	総重量	360kg	340kg	510kg	460kg

注意事項

・コンテナの移動は、フォークリフトを使用してください。
・吊上作業の際は、4 点吊りにて使用してください。(空コンテナのみ吊上げ可)
・発火性、引火性のある（ガソリン、シンナー等）の保管は、厳禁です。

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

■オプション

・ワンタッチドアロック



・ハンガー

・換気口

Hoshin
https://hoshin.co.jp/

土木・建築工事の省力化に貢献する
株式会社 ホーシン 九州支店
〒816-0912　福岡県大野城市御笠川 6-1-6
TEL.092-504-1335 FAX.092-504-1336
＜お問い合わせはこちらから＞
ホーくん

230704(Ver.1.00)