

万能瀝青テープ

QWIKSEAL

クイックシール

特長

1. 施工性

軽くバーナーで温めて接着させるだけの簡単作業。

2. 付着性

プライマーがなくてもしっかり付着します。

3. 短時間での交通開放

粘着防止剤を散布することで、即座の道路開放ができます。



1.6mm(厚み)×6cm(幅)×15m(長さ)/5巻入り

6つの用途


1 舗装クラック補修

プライマー不要



2 舗装クラック補修

1.6mmの厚みだから折り返しが自由自在です




3 シールコート

乳剤の代替シール




4 舗装コールドジョイント止水

舗装打ち継ぎ目からクラックが生じにくい



5 クラック抑制

リフレクションクラックが生じにくい



6 橋梁端部止水

雨水の侵入を防ぎます




万能瀝青テープ **QWIKSEAL** クイックシール

優れた止水性能



■ 加圧透水試験

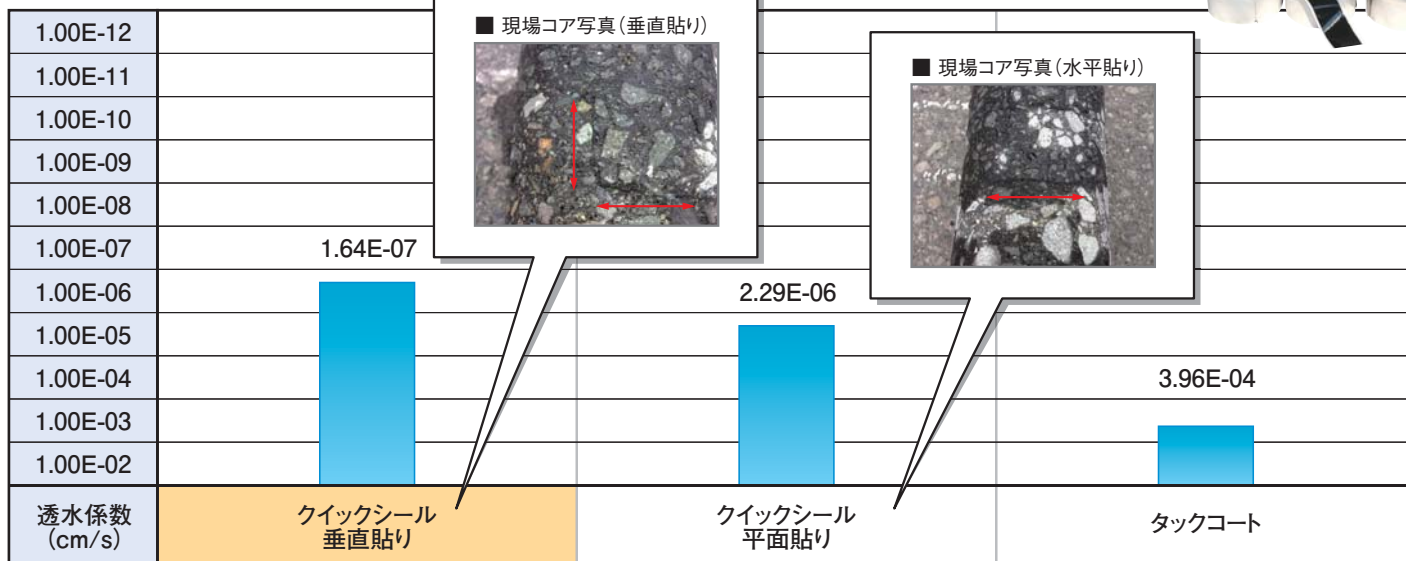

舗装会社 千葉研究所協力

■ 目地材品質規格

舗装調査・試験法便覧に基づき、一般財団法人 化学物質評価研究機構 での試験データ

<p>流動試験</p>	<p>針入度試験</p>	<p>引張試験</p>			
規格値	試験結果	規格値	試験結果	規格値	試験結果
5mm以下	0.1mm	6mm以下	5.5mm	3mm以上	3mm以上

商品	種類		寸法/荷姿	
	テープ式舗装加熱型		1.6mm(厚み)×6cm(幅)×15m(長さ)/5巻入り	
条件	施工可能気温4℃以上/舗装路面耐久温度 -34℃~76℃			
性能	軟化点 (ASTM D36)	伸度 25℃ (ASTM D113)	フラス脆化点 (ASTM D5329)	
	101℃以上	1000% 以上	-34℃合格	
特徴	止水性に優れています。			
	プライマーを使わなくても付着します。			
	万能瀝青テープの為、クラック補修、コールドジョイント止水材、成形目地材として使えます。			

*仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

< お問い合わせ窓口 >

- 東京支店 TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
- 東北支店 TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
- 大阪支店 TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
- 中部営業所 TEL.0565-41-8991 FAX.0565-31-6192
- 広島営業所 TEL.082-424-9191 FAX.082-424-9210
- 九州支店 TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002
- 福岡営業所 TEL.092-925-5074 FAX.092-925-5070

Hoshin
株式会社 ホーシン

<http://www.hoshin.co.jp/>

■ 本社 〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953