


止水プラグ (N型) 使用上の注意事項

- (1) 自然流下の下水管・排水管の止水としての用途以外の使い方をしないでください。特に化学薬品、石油製品等の液体類や酸素、窒素、二酸化炭素等のガス類あるいは圧力管には絶対に使用しないでください。
 - (2) 一時的な止水のみ使用してください。
 - (3) 作業に適した服装で、保護眼鏡とヘルメットを着用してください。
 - (4) 使用前には破損が無い点検を行い、異常がある時は絶対に使用しないでください。
 - (5) 管にあったサイズの止水プラグを使用してください。
 - (6) 受口部分では、使用しないでください。
 - (7) 止水プラグは、清掃された管に設置してください。
 - (8) 設置の際は、ハンドルを手で回しある程度締め込んだ後、管に押し込み増し締めしてください。締め込み時にレンチやプライヤー等工具を使用すると製品の破損や故障の原因となります。
 - (9) 必要であれば、サポートを一緒に使用してください。
 - (10) 設置後はプラグ周辺の危険地帯に入らないでください。
 - (11) 止水プラグを撤去する時は、キャップを外し背圧を全て取り除いてから行ってください。
 - (12) 使用後は清掃し、自然乾燥させ直射日光を受けない清潔で乾燥した場所に保管してください。
 - (13) 点検の際には、ハンドルを緩めて、ネジ部及びカバーとゴムの間に時々潤滑剤を塗布してください。
(潤滑剤は、シリコン入りのものを使用してください。)
- 注) ゴムの側面には潤滑剤が付着しないように注意してください。

100mm用
150mm用

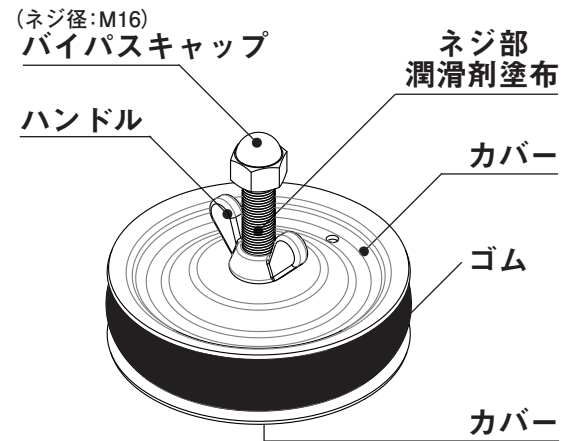

200mm用
250mm用
300mm用

