


ホーシンセパ工法

土木工事（擁壁、堰堤、砂防ダム、側溝、水路等）の鋼製型枠・コンパネ・模様型枠を使用する型枠工事の省力化を目的としたシステム型枠工法です。


特長

- ▶ ワンタッチで組み立て、解体ができます。
 - Uクリップで挟み込むだけ!
- ▶ 擁壁寸法が現場合で調節できます。
 - 中間バーを所用寸法に切断してピン接合するだけ!
- ▶ 勾配構造物も一般と変わりなく施工できます。
 - テーパーの木座等は不要で、アンカー工法により型枠の浮き上がりも防止します。
- ▶ 組み立て精度が高く、仕上がり面がキレイです。
 - どなたでも、プロと変わりなく施工できます!

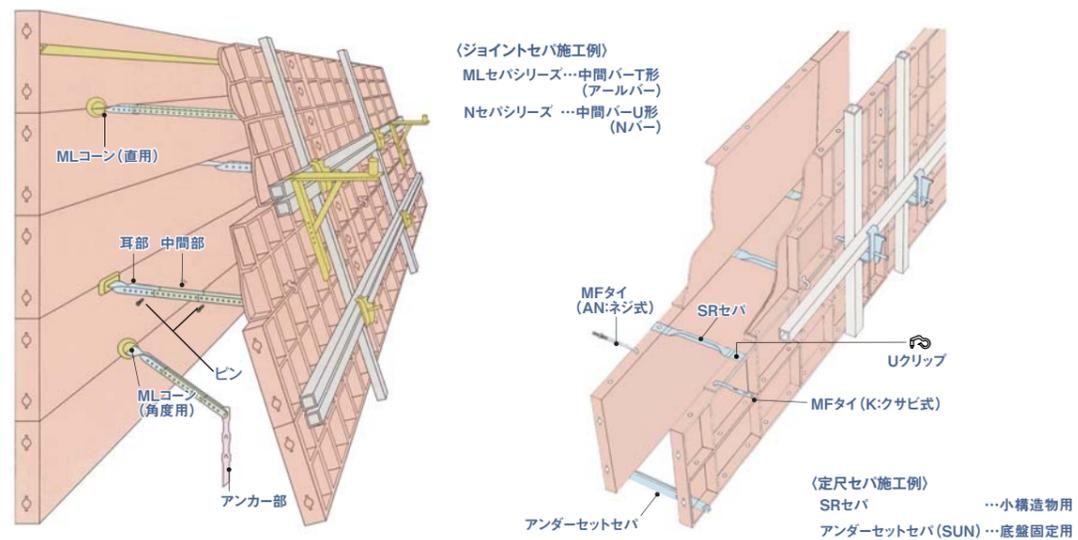


○ ホーシンセパ基本配置図

鋼製型枠 #3015 (横ピッチ750mm)

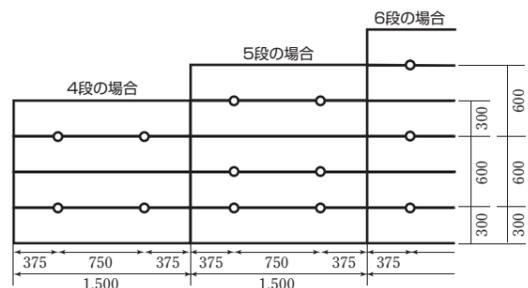

鋼製型枠 #3018 (横ピッチ600mm)

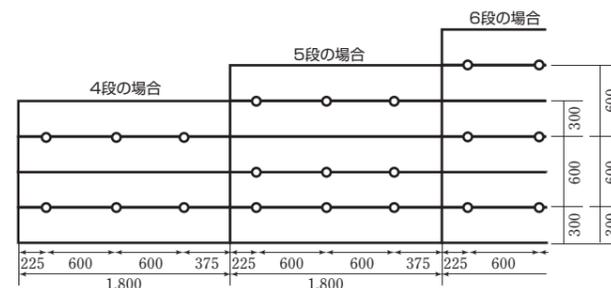

*側圧及びセレーターの強度により配置間隔が変わります。ご不明な点は最寄りの下記支店までお問い合わせください。

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ホーシンセパシリーズ




 土木・建築工事の省力化に貢献する
株式会社 ホーシン
 本社 〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34
 https://hoshin.co.jp/ TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953

<お問い合わせはこちらから>




<営業拠点> 東京支店 東北支店 大阪支店 (中部営業所 / 大阪営業所 / 広島営業所) 九州支店

ジョイントセパ (MLセパシリーズ)




品名	規格	梱包数	引張破断強度
MLセパ	ML-160	300	2500kgf (24.5kN)
	ML-160 (角度付)	200	


品名	規格	梱包数	引張破断強度
MTセパ	MT-140 (角度付)	200	2500kgf (24.5kN)

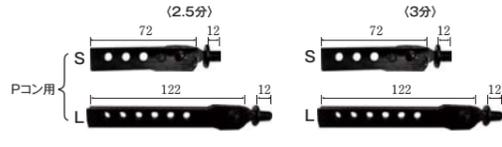

品名	規格	梱包数	引張破断強度
ネジジョイント	S- 80 (2.5分Pコン用)	200	2500kgf (24.5kN)
	L-130 (2.5分Pコン用)		
	S- 80 (3.0分Pコン用)		
	L-130 (3.0分Pコン用)		



品名	規格	梱包数	引張破断強度
アルバー	R-3000	20	2500kgf (24.5kN)
バージョイント	B-70	100	

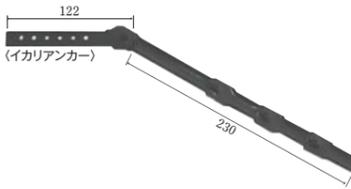

■注意事項
埋込はアンカーとジョイント部のカシメ部まで埋め込んでください。

品名	規格	梱包数	引張破断強度
イカリアンカー	AI-263	200	2500kgf (24.5kN)




■注意事項
コンクリート釘等での代用はしないでください。又、打ち直し使用は危険です。このピンはジョイントセパ(Nセパシリーズ)のセパには使用できません。

品名	規格	梱包数	引張破断強度
ジョイントピン	P-24	1500 (300ヶ×5袋)	2500kgf (24.5kN)

ジョイントセパ (Nセパシリーズ) ※1



品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nセパ	NCE-170L	200	2500kgf (24.5kN)



品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nネジジョイント	N-127P(2.5分用)	200	2500kgf (24.5kN)
	N-127P(3分用)		

品名	規格	梱包数	引張破断強度
埋込ジョイント	U-30(3分用)	150	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nバー調整ジョイント	NCJ-275	100	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
Nアンカー	NCA-365	100	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
NFアンカー	NFA-500	200	2500kgf (24.5kN)

品名	規格	梱包数	引張破断強度
NFTアンカー	NFA-500T	100	2500kgf (24.5kN)

■注意事項
コンクリート釘等での代用はしないでください。又、打ち直し使用は危険です。このピンはジョイントセパ(MLセパシリーズ)のセパには使用できません。

品名	規格	梱包数	引張破断強度
ジョイントピン	JCP-45	1500 (500ヶ×3袋)	2500kgf (24.5kN)

※1 在庫限り廃盤

定尺セパシリーズ



品名	規格	梱包数	小構造物用 (t=1.0)		引張破断強度
			規格	梱包数	
SRセパ	SR-100	300	SR-300	200	1000kgf (9.8kN)
	SR-120		SR-350		
	SR-150		SR-400		
	SR-180	150	SR-450		
	SR-200		SR-500		
	SR-250				




品名	規格	梱包数	底盤固定用	
			規格	引張破断強度
アンダーセットセパ	SUN-120	200	500kgf (4.9kN)	
	SUN-150			
	SUN-180			
	SUN-250			

溶接セパシリーズ




品名	規格	梱包数	引張破断強度
溶接板セパ	YM-85	200	2500kgf (24.5kN)
	YM-85 (角度付)		
	YT-85		



品名	規格	梱包数	引張破断強度
丸セパ ターンバックル	3分(直)	100	3000kgf (29.4kN)
	3分(角)		

型枠付属品



品名	規格	全長	梱包数
MFタイ	K-21	210	100
	AN-22	240	

※ネジは全て4分荒ネジ

品名	長さ	梱包数
中空面木	2000	200
		100

！ ホーシンセパ注意事項

- ・耳部の曲げ角度は、20°以内でご利用ください。20°以上曲げ角度が必要な場合は角度付セパをご利用ください。
- ・耳部に足を掛けたり、不要な力を加えないでください。
- ・コンクリート打ち継ぎの場合には、最下段の鋼製型枠を外すと、型枠がらみの全重量がセパの耳部にかかるコンクリート打設時に耳部にせん断力が働いて、ミシ目から切れる恐れがありますので、必ず型枠を下からサポートするようにしてください。
- ・耳部に直接溶接しないでください。焼き戻しになるので強度が低下します。

在庫限り廃盤