


ミニメルター 30

シール溶解釜・プレミックス溶解釜

ミニメルター 30 レンタル
及び施工サポート致します

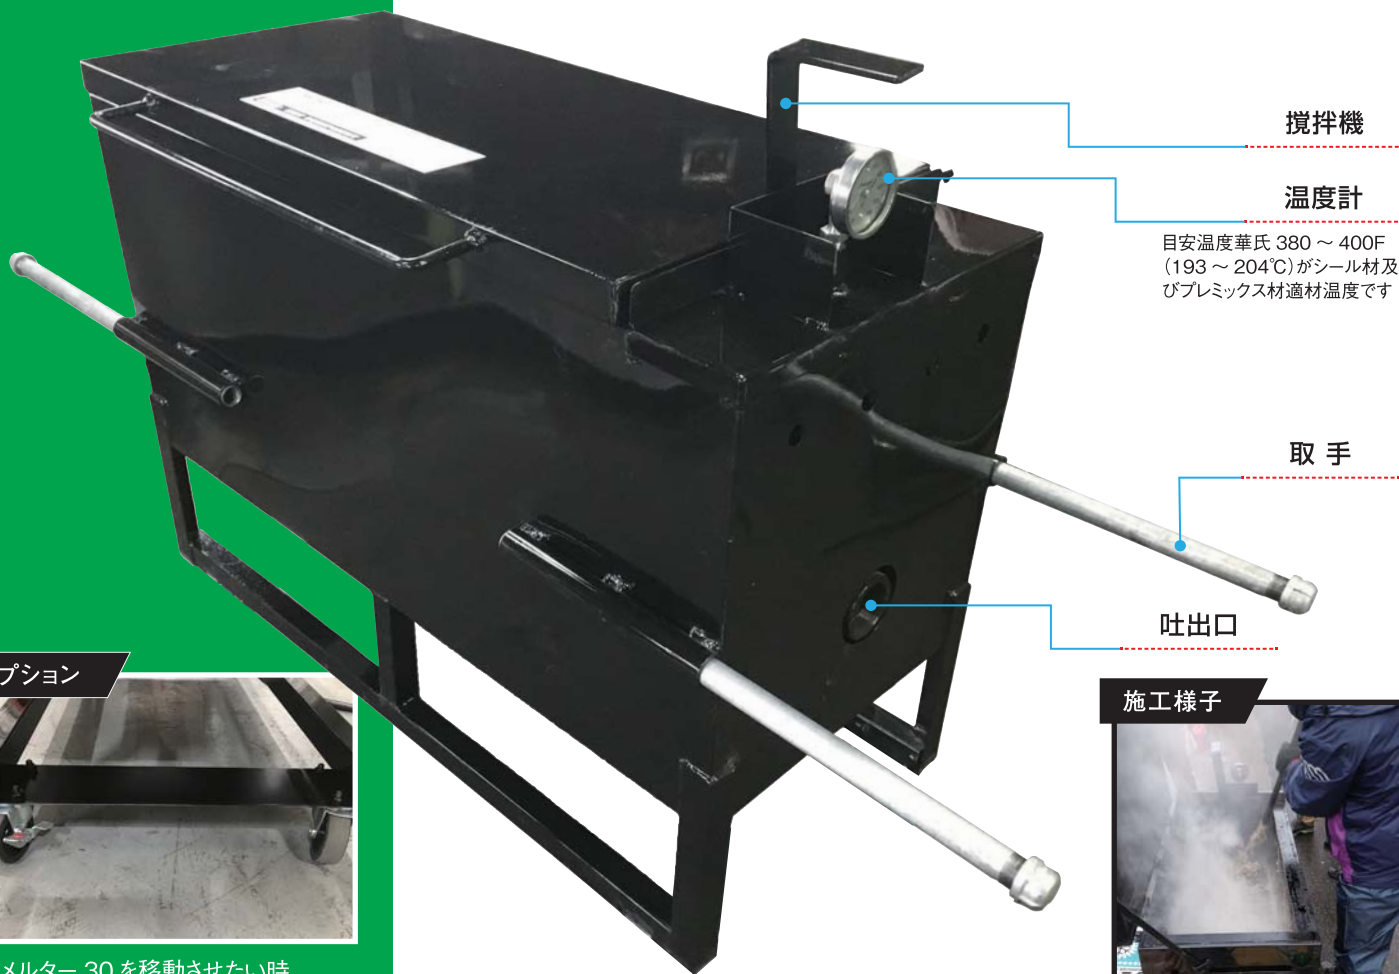

攪拌機

温度計

目安温度華氏 380 ~ 400F
(193 ~ 204℃) がシール材及
びプレミックス材適材温度です

取手

吐出口

オプション



ミニメルター 30 を移動させたい時、
台車がついていると便利です。

付属品



日本製レギュレーター付きパイプライン
バーナー

施工様子



MINI MELTER30

使用用途	アスファルト舗装クラック	使用材料	スーパーフレックス(直火対応)
	コンクリート損傷部 アスファルト損傷部		テックリート TBR マスチックワン
容量	約114 ℓ		
重量	約88 kg		
寸法	幅58 cm x 長さ141 cm x 高さ93 cm		
溶解時間	1 回分目安 3 箱 / 約1 時間 5 箱 / 約1 時間30 分		
使用量	プロパンガス 1 時間 / 約2 kg使用		

エムケービルド株式会社

お問い合わせは

<お問い合わせ窓口>

- 東京支店 TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
- 東北支店 TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
- 大阪支店 TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
- 中部営業所 TEL.0565-41-8991 FAX.0565-31-6192
- 広島営業所 TEL.082-424-9191 FAX.082-424-9210
- 九州支店 TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002
- 福岡営業所 TEL.092-504-1335 FAX.092-504-1336

Hoshin
株式会社 ホーシン

<http://www.hoshin.co.jp/>

■ 本社
〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953