


ミニメルター 30

シール溶解釜・プレミックス溶解釜

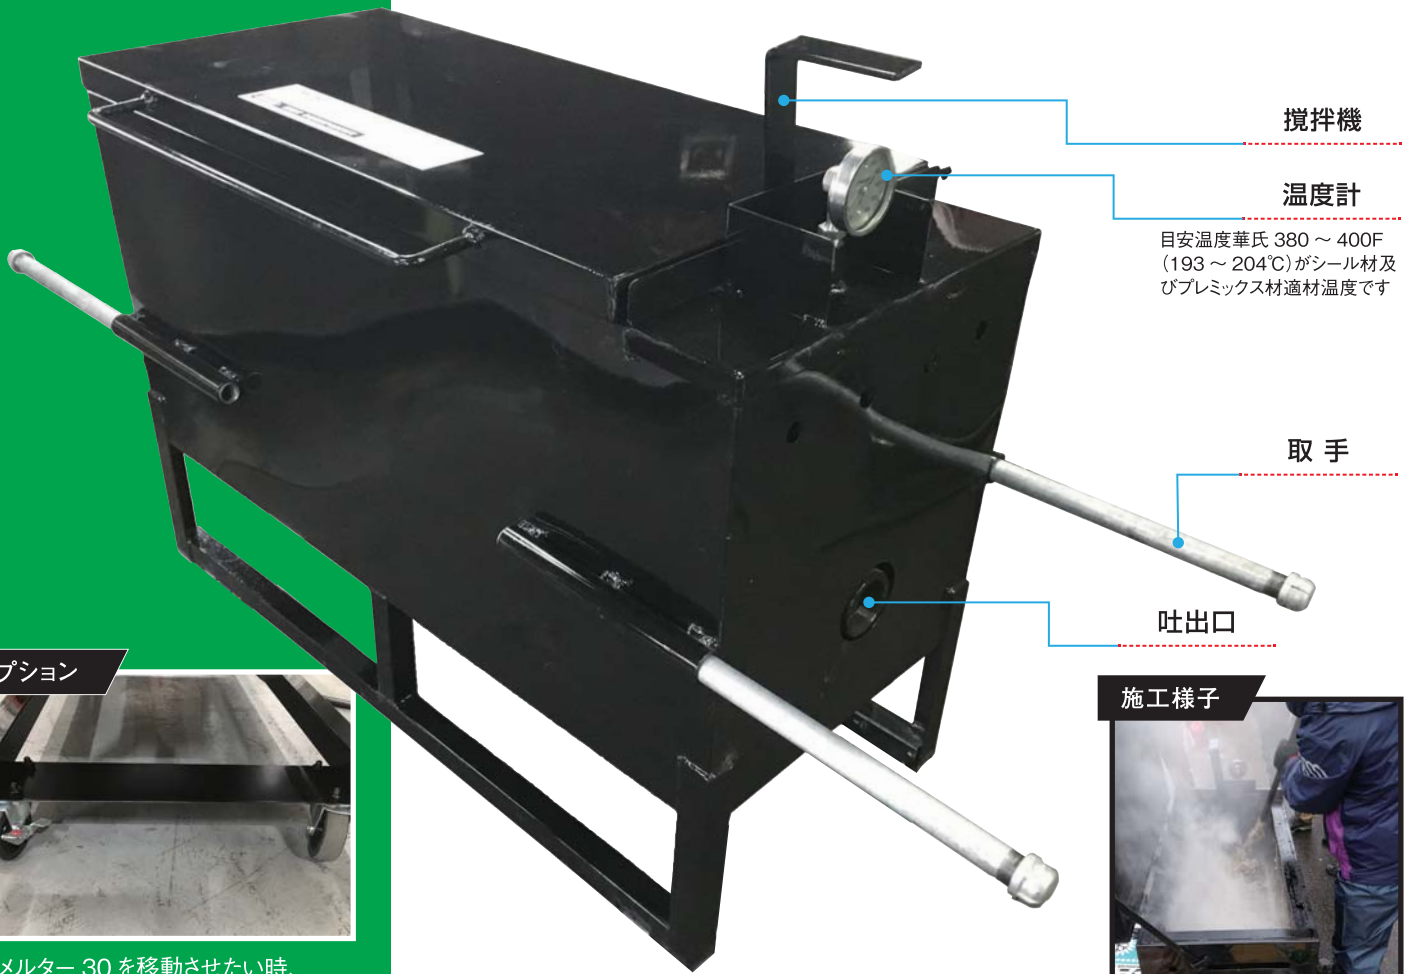

攪拌機

温度計

目安温度華氏 380 ~ 400F
(193 ~ 204°C)がシール材及
びプレミックス材適材温度です

取手

吐出口

オプション



ミニメルター 30 を移動させたい時、
台車がついてると便利です。

付属品



日本製レギュレーター付きパイプライン
バーナー

施工様子



MINI MELTER30

使用用途	アスファルト舗装クラック	使用材料	スーパーフレックス(直火対応)
	コンクリート損傷部 アスファルト損傷部		テックリート TBR マッシュワン
容量	約114 ℓ		
重量	約88 kg		
寸法	幅58 cm x 長さ141 cm x 高さ93 cm		
溶解時間	1 回分目安 3 箱 / 約1 時間 5 箱 / 約1 時間30 分		
使用量	プロパンガス 1 時間 / 約2 kg使用		

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

エムケービルド株式会社

お問い合わせは

<お問い合わせ窓口>

- 東京支店 TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
- 東北支店 TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
- 大阪支店 TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
- 中部営業所 TEL.052-875-8515 FAX.052-875-8500
- 広島営業所 TEL.082-424-9191 FAX.082-424-9210
- 九州支店 TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002
- 福岡営業所 TEL.092-504-1335 FAX.092-504-1336

Hoshin
株式会社 ホーシン

<https://www.hoshin.co.jp/>

■ 本社
〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953