

ブロック積引抜型枠 ブロックパネル

中型ブロック
対応規格
新登場

使いやすくて機能的!

石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。

熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品（アルカリ）、耐衝撃性、靱性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。



用途

石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。

特長


- 軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。
- 特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。
- 引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰り返し使用できます。
- 剥離剤の必要もありません。
- リサイクル可能です。

仕様


規格	幅 (mm)	高さ (mm)	厚さ (mm)	重量 (kg)	梱包数	備考
4×400×1000	1000	400	4	1.7	10 枚	
4×400×1200	1200	400	4	2.1	10 枚	
4×600×1000	1000	600	4	2.6	5 枚	中型ブロック対応 新規格

製品サイズ


4×400×1000

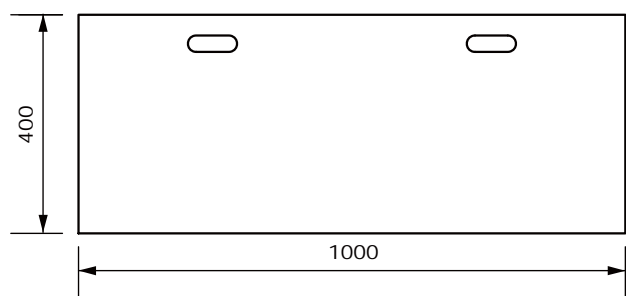

4×400×1200

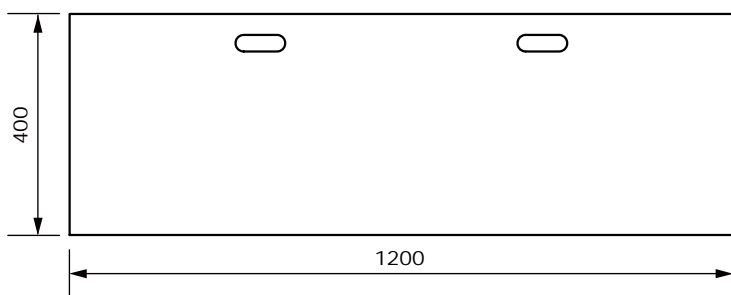

4×600×1000

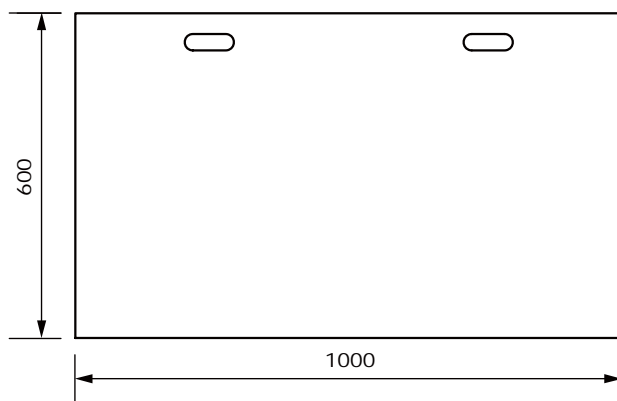

中型ブロック対応新規格

※時間がたつと抜けなくなりますので、生コン打設後
早急に引き抜いてください。

単位 (mm)

施工手順



(注) 生コン打設後すぐに引き抜いてください

注意事項

- ・製品端部及び切断面は鋭利な場合もございますので、保護具などを着用し取扱いにご注意ください。
- ・ポリプロピレンを主原料とした製品の為、高温での長時間使用や火もしくは高温になる熱器具等の近くでの使用はご遠慮ください。
- ・保管時には覆いをかけ直射日光を避けてください。長期にわたり直射日光を浴び続けると表面にガラス繊維の浮き出しが生じる場合がございます。

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

関連製品

ブロック積専用型枠支保棒 ストッパー

裏コン抜型枠の手間を一気に解消!!
裏コン幅10cm・15cm・20cmを常に保持します。
抜型枠が倒れません。
ブロックパネル高さ400mmタイプのみ対応。
600mmタイプへは対応していません。



ST-100 ST-150 ST-200



規格	重量g	梱包数
ST-100	240/本	50本
ST-150	300/本	50本
ST-200	375/本	50本

<お問い合わせ窓口>

- 東京支店 TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560
- 東北支店 TEL.019-639-9200 FAX.019-639-6071
- 大阪支店 TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953
- 中部営業所 TEL.052-875-8515 FAX.052-875-8500
- 広島営業所 TEL.082-424-9191 FAX.082-424-9210
- 九州支店 TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002
- 福岡営業所 TEL.092-504-1335 FAX.092-504-1336

Hoshin
株式会社 ホーシン

<https://hoshin.co.jp/>

■ 本社
〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34 TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953